



Aratchob.com

چرا آرات چوب؟



✓ کیفیت متریال و اجرای دقیق

① استفاده از مصالح مناسب و کنترل کیفیت در تمام مراحل ساخت

✓ سرعت در اجرا

② بازه زمانی ۳۰ تا ۶۰ روز برای ساخت خانه و ویلا در سراسر ایران

✓ پرداخت مرحله‌ای

③ امکان پرداخت مرحله‌ای برای ساخت یا خرید خانه متناسب با کارفرما

✓ واردات مستقیم چوب

④ در آرات چوب، رضایت شما اولویت ماست. به همین دلیل، در تمام مراحل پروژه با شفافیت کامل، پاسخ‌گویی

و پایبندی به تعهدات کنار شما می‌مانیم.

✓ تجربه و دانش مهندسی

⑤ در تمام مراحل اجرای پروژه، یک تیم مهندسی متخصص بر پروژه نظارت دارد

✓ قرارداد استفاده معتبر

⑥ ارائه قرارداد شفاف جهت تعهد به زمان‌بندی مقدر

✓ ضمانت‌نامه کتبی کنترل کیفیت

⑦ تمامی سازه‌ها به همراه ارسال گارانتی کتبی عرضه می‌گردد

✓ طراحی اختصاصی


⑧ ارائه نقشه‌های اجرایی و معماری طبق سلیقه مشتری و کارفرما

چرا آرات چوب؟

کیفیت متریال و اجرای دقیق




استفاده از مصالح مناسب و کنترل کیفیت در تمام مراحل ساخت



سرعت در اجرا




بازه زمانی ۳۰ تا ۶۰ روز برای ساخت خانه و ویلا در سراسر ایران



پرداخت مرحله‌ای




امکان پرداخت مرحله‌ای برای ساخت یا خرید خانه متناسب با کارفرما




واردات مستقیم چوب




در آرتا چوب، رضایت شما اولویت ماست. به همین دلیل، در تمام مراحل پروژه با شفافیت کامل، پاسخ‌گویی دقیق و پایبندی به تعهدات کنار شما می‌مانیم.



دیتیل اجرایی سازه های پیش ساخته آرات چوب

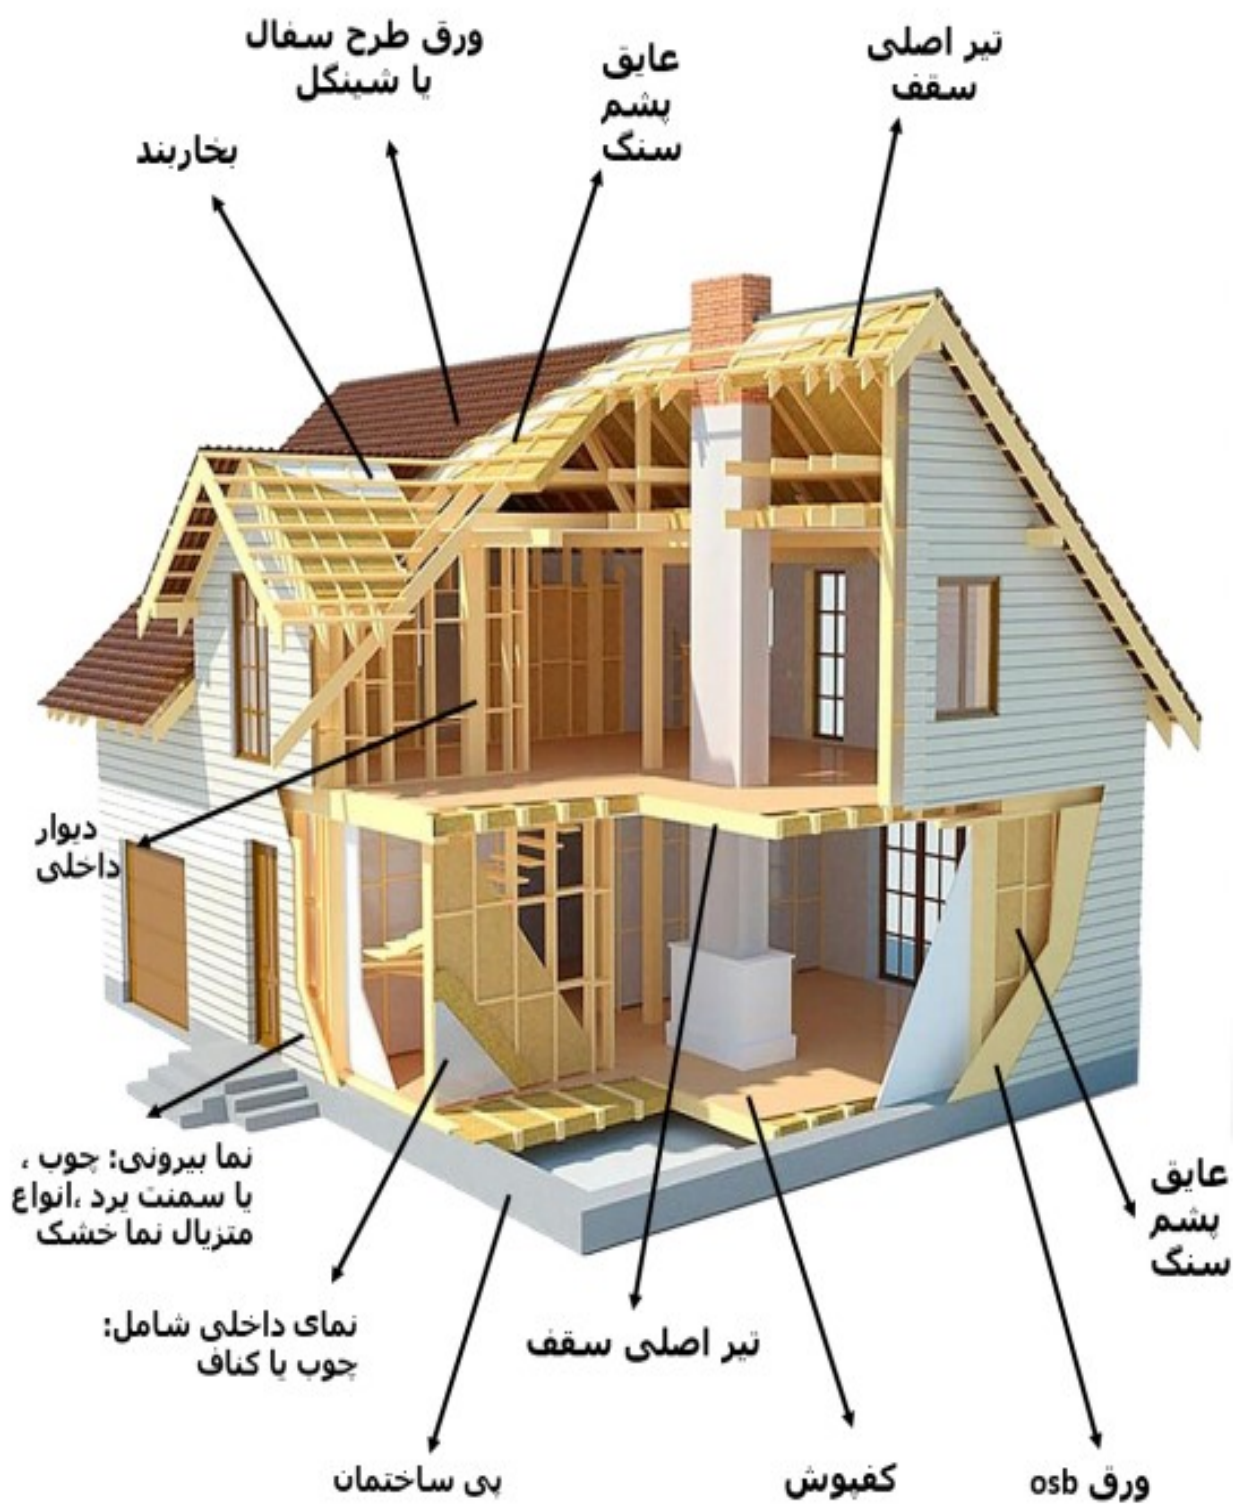

دیتیل اجرایی دیوار و سقف در ساختمان های آرات چوب

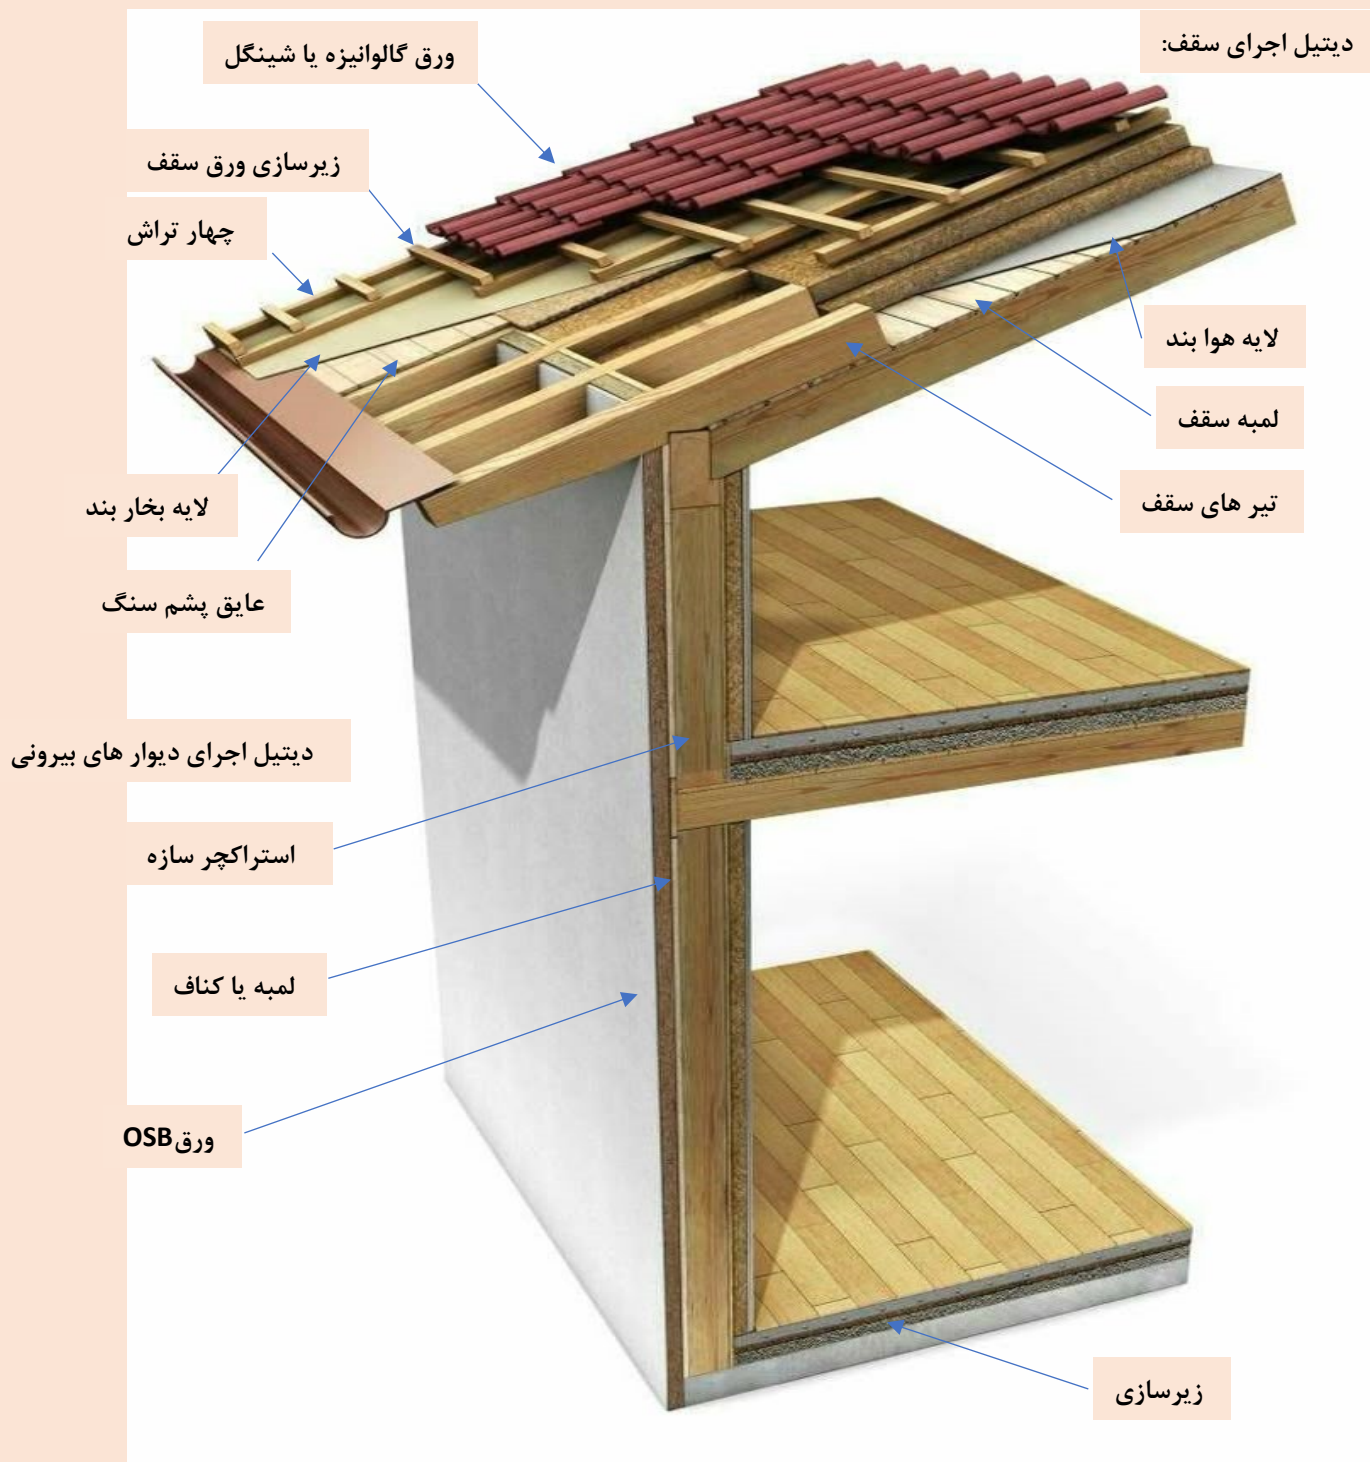

انتخاب نوع سازه

سه روش اصلی اجرای پروژه

ویژگی‌های هر سیستم را بررسی کنید و سپس گزینه مناسب را برای برآورد اولیه انتخاب نمایید.

انتخاب مهندسی

سازه فولادی سبک LSF

ساخت سریع و مهندسی‌شده با قاب فولادی گالوانیزه

راهکاری سبک و مهندسی‌شده برای اجرای سریع با نمای مدرن و جداره‌های عایق.

نوع سازه

قاب فولادی سبک گالوانیزه؛ ضخامت تقریبی جداره نهایی ۱۲ سانتی‌متر

پوشش نمای بیرونی

سمت‌برد ساده یا طرح چوب، ضخامت ۱۰ میلی‌متر

نمای داخلی

کناف ۱۲ میلی‌متر

پوشش سقف

ورق گالوانیزه طرح سفال

عایق دیوار و سقف

پشم سنگ دانسیته ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب؛ برند سپاهان یا معادل مورد تأیید

پنجره

UPVC

اخذ مشاوره

0937 121 2981

انتخاب متعادل

سازه چوبی استاندارد

قاب سبک چوبی با مترال استاندارد آراچوب

ترکیبی متعادل از حس طبیعی چوب، عایق‌کاری مناسب و تجهیزات استاندارد برای پروژه‌های ویلاهای.

نوع سازه

استراکچر تمام‌چوب؛ ضخامت تقریبی جداره نهایی ۱۴ سانتی‌متر

پوشش نمای بیرونی

چوب روسی فراوری‌شده لایه‌ای، ضخامت ۱۳ میلی‌متر

نمای داخلی

کناف MR یا ۱۰ لمبه چوبی ۱۰ میلی‌متر، مطابق مشخصات پروژه

پوشش سقف

ورق گالوانیزه طرح سفال

عایق دیوار و سقف

پشم سنگ دانسیته ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب؛ برند سپاهان یا معادل مورد تأیید

پنجره

UPVC

اخذ مشاوره

0937 121 2981

سطح اجرای ارتقایافته

سازه چوبی پریمیوم

قاب چوبی با عایق، پوشش‌ها و تجهیزات ارتقایافته

سطح بالاتر پوشش‌های چوبی، عایق، تأسیسات و جزئیات داخلی برای پروژه‌های خاص و اقامتی.

نوع سازه

استراکچر تمام‌چوب؛ ضخامت تقریبی جداره نهایی ۱۸ سانتی‌متر

پوشش نمای بیرونی

یک لایه ورق OSB به‌همراه ترموود ۱۴ میلی‌متر

نمای داخلی

لمبه چوبی ۱۲ میلی‌متر

پوشش سقف

شینگل

عایق دیوار و سقف

پشم سنگ دانسیته ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب؛ برند سپاهان یا معادل مورد تأیید

پنجره

رنگ برند وین‌تک یا معادل مورد تأیید UPVC


اخذ مشاوره

0937 121 2981

راهکار نهایی کار از خانه



18m² مساحت ویلا



قابل حمل



استودیو خانگی

